
FASSA ANGLE DNA 450

FICHA TÉCNICA

Elemento angular pré-formado em fibra de vidro resistente a álcalis. Cor: azul

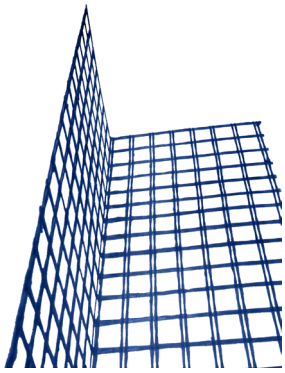

Composição

FASSA ANGLE DNA 450 é um elemento angular em fibra de vidro resistente aos álcalis, impregnado com resina termoendurecida. A natureza das matérias-primas utilizadas e o tratamento de impregnação especial conferem uma elevada resistência ao ambiente alcalino. O tratamento com resina termoendurecida permite, ainda, conferir características de monoliticidade ao elemento.

Fornecimento

- caixas de 10 unidades

Utilização

FASSA ANGLE DNA 450 é utilizado para a criação de arestas e cantos na regularização armada da camada de reboco FASSA DNA HP ou FASSA DNA LIGHT, dentro do sistema de isolamento térmico avançado FASSATHERM DNA.

Trabalhabilidade

FASSA ANGLE DNA 450 pode ser cortado em ambas as direções com uma tesoura de obra.
FASSA ANGLE DNA 450 é um componente para ser utilizado em sistemas de isolamento térmico capoto com os rebocos FASSA DNA HP e FASSA DNA LIGHT. Para os modos de utilização, consultar a ficha técnica do reboco escolhido.

Observações

- Produto recomendado para um utilizador experiente.
- A aplicação em obra, deve ser realizada com temperaturas entre +5°C e +35°C.
- Não aplicar em contacto directo com o suporte
- Aplicar sobre uma primeira camada abundante de material.
- FASSA ANGLE DNA 450 é um artigo e de acordo com os regulamentos europeus em vigor (Reg. 1906/2007/EC - REACH) não é necessária a preparação da Ficha de Dados de Segurança.
- Durante a aplicação do elemento angular, evitar a formação de empolamentos.
- Para os modos de aplicação detalhados, é necessário cumprir as indicações fornecidas na documentação técnica Fassa citada.

Qualidade

FASSA ANGLE DNA é submetido a um constante controlo nos nossos laboratórios.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com

Características Técnicas

Características	Método de prova	Prestações do produto
Composição da fibra de vidro RA	ISO 11667:1997	em peso aprox. 85%
		em volume aprox. 70%
Composição da resina epóxida termoendurecida	-	em peso aprox. 15%
		em volume aprox. 30%
Tipo de fibra	EN15422	Fibra de vidro resistente aos álcalis
Densidade da fibra de vidro AR	ISO 1183-1:2004	2,68 g/cm³
Densidade da resina epóxida termoendurecida	ISO 1183-1:2004	1,17 g/cm³
Temperatura de transição vidrada da resina epóxi	ISO 11537-2:2013	72°C
Gramagem	ISO 3374	385 g/m² (± 7%)
Amplitude da malha (trama e teia)	-	38 ± 0,5 mm
Dimensões dos lados	-	350x350 mm
Altura	-	200 cm
Secção nominal das barras (trama)	CNR DT 203:2006	2,78 mm²
Secção nominal das barras (teia)	CNR DT 203:2006	2,78 mm²
Certificado técnico Europeu ETA		

Os dados apresentados, referem-se a provas de laboratório; com as aplicações práticas na obra, os mesmos podem ser sensivelmente modificados segundo as condições de aplicação. Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.

Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau.technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).

Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com