
GYPSOTECH® STD LITE

FICHA TÉCNICA

Placa em gesso cartonado

Produção Tarancón

Código TR-SPAIN presente em cada placa

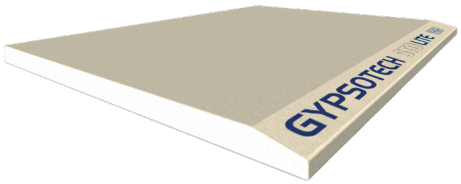

CE

Tipologia

Placa base para uma utilização normal (Tipo A segundo a norma EN 520), aligeirada, caracterizada por uma densidade reduzida de cerca de 624 kg/m³ e maior dureza, especialmente nos bordos afinados.

Composição

Camada de gesso (sulfato de cálcio di-hidratado $CaSO_4 \cdot 2H_2O$) com aditivos específicos e um núcleo concebido para manter as características mecânicas e a dureza superficial das placas mais pesadas, incorporada entre duas folhas de cartão especial de alta resistência.

Cor do revestimento da placa

Na montagem o lado que fica à vista é constituído por papel de cor marfim.

Utilização

Utilizável para a formação de paredes, paredes falsas e sobretudo tetos falsos.
Para uma correta aplicação, recomendamos sempre a consulta do Manual Técnico, bem como da legislação vigente onde a instalação será realizada.

Fornecimento

Para fornecimento e disponibilidade consultar sempre a Tabela de preços Fassa em vigor.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	STD LITE
Tipo	A
Espessura (mm)	12,5
Largura (mm)	1.200
Comprimento (mm)	2.000-2.500-2.800-3.000
Peso (kg/m²)	7,8
Tolerância espessura (mm)	± 0,4
Tolerância largura (mm)	0 / -4
Tolerância comprimento (mm)	0 / -5
Tolerância peso %	± 2
Fora de esquadria (mm/m)	≤ 2,5
Limite da carga de rutura por flexão long. EN 520 (N) Carga de rutura por flexão long. efetivo* (N)	≥ 550 ≥ 650
Limite da carga de rutura por flexão transv. EN 520 (N) Carga de rutura por flexão transv. efetivo* (N)	≥ 210 ≥ 270
Reação ao fogo (EN 13501-1)	A2-s1,d0
Condutividade térmica λ (W/mK)	0,17
Fator de resistência ao vapor seco/húmido (μ) UNI EN ISO 10456	10 / 4
Dureza superficial (Ø impressão mm)	≤ 20
Deformação SL (mm)	≤ 2,4
Deformação ST (mm)	≤ 1,2
(*) Valor médio referente a dados de produção	

Norma de Referência
EN 520

Bordo da placa
BA = Bordo Afinado

Os dados fornecidos referem-se a testes e procedimentos previstos pela norma de produto EN 520 e no regulamento de certificação NF 081 (se previsto). Em todo o caso, o utilizador deve controlar a idoneidade do produto para a aplicação prevista, assumindo todas as responsabilidades derivantes do uso. A empresa Fassa reserva-se ao direito de produzir modificações técnicas sem nenhum prévio aviso.Durante o armazenamento, a aplicação e, em todo o caso, antes do acabamento final, dever-se-ão adotar todas as precauções para proteger as placas da humidade atmosférica e da exposição à luz solar, a qual poderá causar variações cromáticas.Quaisquer especificações técnicas relativas à utilização de produtos Fassa Bortolo de âmbito estrutural ou anti-incêndio apenas terão um caráter de oficialidade se forem fornecidas pela "Assistência Técnica" e "Investigação, Desenvolvimento e Sistema de Qualidade" da Fassa Bortolo. Caso necessário, contacte o serviço de Assistência Técnica do seu próprio país de referência (IT: area.tecnica@fassabortolo.com, ES: asistencia.tecnica@fassabortolo.com, PT: assistencia.tecnica@fassabortolo.com, FR: bureau. technique@fassabortolo.fr, UK: technical.assistance@fassabortolo.com).Lembramos que, para os produtos acima referidos, é necessária uma avaliação por parte do profissional responsável, segundo as normativas vigentes.

Fassa S.r.l. - Via Lazzaris, 3 - 31027 Spresiano (TV) - Italy - www.fassabortolo.com