




FASSACOL LATEX S2

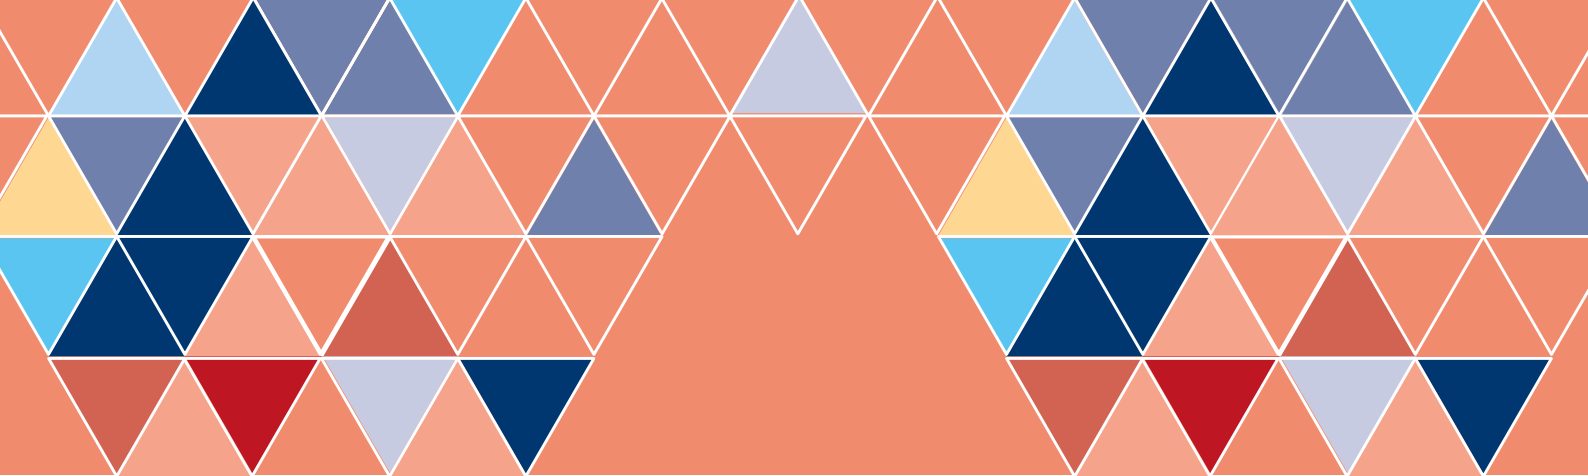

QUALIDADE PARA CONSTRUÇÃO

FASSACOL LATEX S2

- ▶ MELHORA A ADERÊNCIA
- ▶ MELHOR A HIDROREPELÊNCIA, OU SEJA, MENOR ABSORÇÃO
- ▶ MAIOR ELASTICIDADE

Látex superelástico para cimentos cola caracterizado por um elevado poder ligante que confere ao cimento cola propriedades elásticas e deformabilidade.

FASSACOL LATEX S2 forma, de fato, um filme resistente à saponificação e estável contra agentes atmosféricos. O látex é utilizado em total substituição da água de amassadura com os cimentos cola FASSACOL e RAPID MAXI S1 para obter uma classificação S2.

CONSUMO INDICATIVO*

Tipo de Espátula	Cimento Cola + Látex	
	FASSACOL + FASSACOL LATEX S2	RAPID MAXI S1 + FASSACOL LATEX S2
Dente quadrado 6x6 mm	aproximadamente. 2,0-2,8 kg/m ² de pó e 0,8-1,0 kg/m ² latex	aproximadamente. 2,3-3,0 kg/m ² de pó e 0,7-0,9 kg/m ² latex
Dente quadrado 10x10 mm	aproximadamente. 3,5-4,2 kg/m ² de pó e 1,3-1,5 kg/m ² de látex	aproximadamente. 3,8-4,6 kg/m ² de pó e 1,2-1,4 kg/m ² latex

**Todos os consumos referem-se a uma única camada de material.*



C2FE S2 =

Quando misturado com **RAPID MAXI S1** obtém-se um cimento cola de presa rápida melhorado com tempo aberto alongado e altamente deformável classificado como **C2FE S2** em conformidade com a norma **EN 12004**



A utilização de **FASSACOL LATEX S2** com **FASSACOL** permite obter um cimento cola melhorado com tempo aberto alongado e altamente deformável classificado como **C2E S2** em conformidade com a norma **EN 12004**

= C2E S2



www.fassabortolo.com